

# OLDROYD® Støttestag


## Bruksområde

OLDROYD® Støttestag er utviklet for å støtte lysbolt ved vann- og frostsikring av tunnel. Eksempelvis for posisjonering av lysbolter eller lange bolter der egenvekt gir bolten en nedbøying.

## Produktbeskrivelse

Et støttestag består av stag, boltklype og skjøteklype. En støtte består av to støttestag som låses mot hverandre med en overlapp. De kan monteres på bolt uten verktøy og uten at montøren må nå frem til festepunktet med armene, og slik unngå at arbeidsplattform må løftes opp mellom boltene. Dette gir en hurtig og trygg montasje med stor fleksibilitet og høy presisjon.

Støttestagene kommer i fem lengder som i kombinasjon kan skape støtter med lengde 110-310 cm.

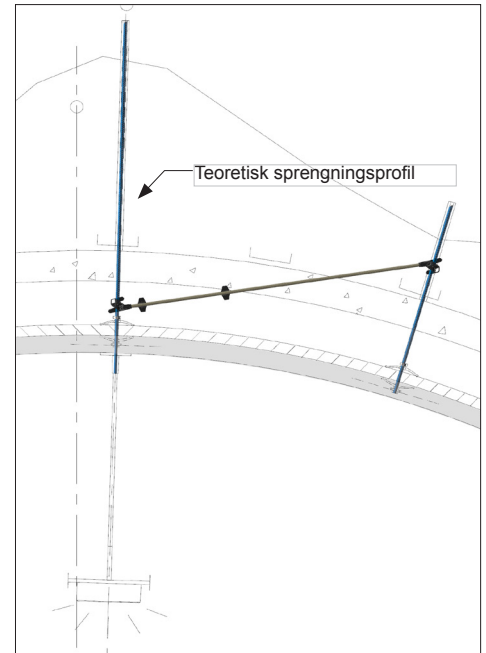

Kombinasjoner av støttestag - Støttelengder (cm)					
Length	55	100	120	145	170
55	70-95	110-135	130-155	155-180	180-205
100		110-175	130-195	155-220	180-240
120			130-215	155-240	180-265
145				155-260	180-285
170					180-310

- Standard kombinasjoner gir lengder på 110-205 cm.
- Mulige kombinasjoner. Vil kreve at plattform løftes opp mellom boltene. De lengste kombinasjonene kan kreve ekstra avstiving.

## Montering

Boltklypen plasseres på bolten (1) og roteres (3) slik at den låses fast på bolten (2). De to støttestagene roteres til de er parallelle (4). Skjøteklypene presses på motstående stag.

