

# Teknisk datablad

26.10.2020 - Utgave 1

Tilbehør

## OLDROYD® Topplist

### Bruksområde

OLDROYD® Topplist benyttes som avslutning for at ikke jord og vann kan komme ned bak membranene. Topplisten festes med spiker med brikke.


### Produktbeskrivelse

Alle topplistene leveres i 2 m lengder.

OLDROYD® Topplist. For uisolert vegg

OLDROYD® Topplist 50. For 50 mm isolasjon

OLDROYD® Topplist 100. For 100 mm isolasjon

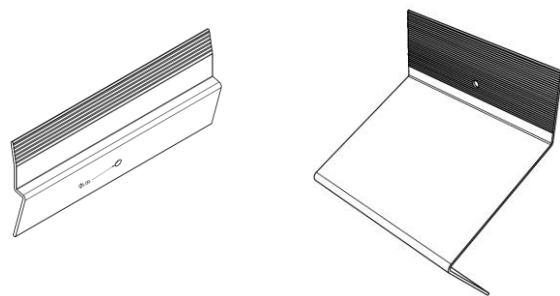

### Montering

Egenskaper	Informasjon / Verdier *
Tetthet (DIN 53455)	1,35 – 1.40 g/cm <sup>3</sup>
Farge	Sort
Strekstyrke (DIN 53455)	> 45 N/mm <sup>2</sup>
Hardhet, Shore D (DIN 53505)	75-85
Slagstyrke (23°C) (DIN 53453)	40-50 KJ/m
Kraft / slagstyrke (23°C) (DIN 53453)	Without breakage
Forlengelse (DIN 53455)	10-20 %
Nedbrytnings temperatur	>150°C
Vær bestandig	God
Farlige kjemikalier, REACH	Ingen

\* Informasjonen er basert på produsentens data